


**GRANIGLIATRICE A TAPPETO ROTANTE CONTINUO  
OMSG ROTOFLOW 170N MATR. 11184 ANNO 2006**

**SCHEMA TECNICA**



Marca:	: OMSG
Modello:	: ROTOFLOW 170N
Matricola	: 11184
Anno	: 2006
Diametro del tappeto continuo:	: 400 mm
Lunghezza del tappeto continuo:	: 1600 mm
Peso singolo pezzo (max):	: 8kg
Prima carica graniglia (teorico)	: 1000kg
Aspirazione necessaria:	: 5000 m <sup>3</sup> /h
N° turbine:	: 2
Tipo Turbina:	: SG350
Motore turbina:	: 11 kW accoppiamento diretto

## GRANIGLIATRICE A TAPPETO ROTANTE CONTINUO OMSG ROTOFLOW 170N MATR. 11184 ANNO 2006

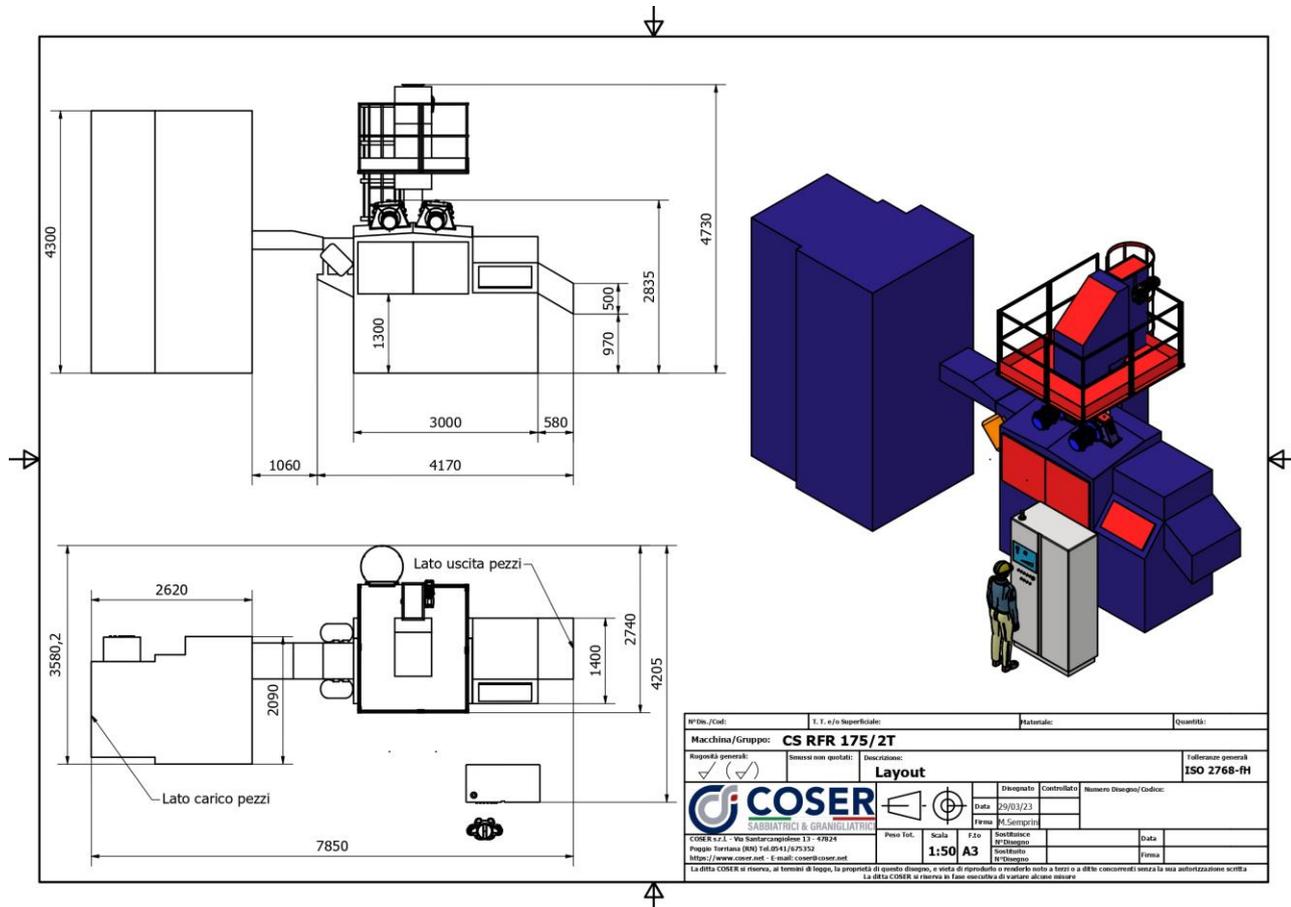


Completa di:

- Inverter per l'azionamento delle turbine
- Inverter per l'azionamento del tappeto rotante
- Elevatore a tazze;
- Selezionatore pulizia abrasivo
- Quadro elettrico con PLC
- Caricatore Bordin insonorizzato
- Trasportatore vibrante
- Porta cassone ribaltabile automaticamente
- Filtro Atex a cartucce con pulizia automatica e valvola stellare

Potenza elettrica installata: 34 kW

**GRANIGLIATRICE A TAPPETO ROTANTE CONTINUO  
OMSG ROTOFLOW 170N MATR. 11184 ANNO 2006**

**Scheda filtro depolveratore**

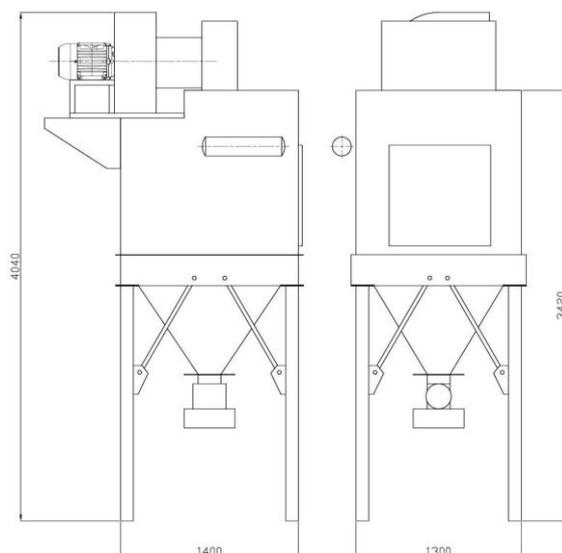

Portata	<b>5000 m<sup>3</sup>/h</b>
Prevalenza statica	<b>228 mm H<sub>2</sub>O</b>
Potenza ventilatore	<b>5,5 kW</b>
Cartucce filtranti	<b>6</b>
Mezzo filtrante	<b>Poliestere alluminato</b>
Superficie filtrante	<b>60 m<sup>2</sup></b>
Dimensioni cartuccia filtrante	<b>Ø325x600 mm</b>
Valvole tipo	<b>Turbo da 1"</b>
Economizzatore:	<b>Alimentazione 110V Uscite 110V</b>
Motore Rotocella	<b>0.55 kW</b>
Prevalenza ventilatore	<b>150 mmH<sub>2</sub>O</b>